

**DESCRIPTION**

Description		Capsule permettant d'emprisonner l'ensemble des poussières émises lors du perçage d'un support, rendant ainsi les travaux totalement sûrs pour les opérateurs et les utilisateurs du bâtiment en cas de présence de fibres d'amiante. Elle est ainsi parfaitement adaptée aux rénovations de supports amiantés en sous-section 4 (1). Elle s'utilise exclusivement pour des perçages de support dont la rugosité de surface est inférieure à 1.5mm.	
Composition		Coque : thermoformée transparente Gel : polymère Opercule : équipé d'une mousse adhésivée pour une mise en œuvre simplifiée	
Dimension (L x l x H)		mm	80 x 80 x 37
Poids		g	40 +/-2
Conditionnement			6 plaques de 6 capsules sécables soit 36 capsules par carton
Code Produit			058Z


**CONDITIONS D'UTILISATION EN RENOVATION AMIANTE EN SOUS SECTION 4**

Emission de fibres amiantées	XP X43-269	F / I / 8h00	< 5 conformément à la législation en vigueur (2)
Consommation			Une capsule par perçage

**CONDITIONS DE STOCKAGE ET DUREE DE VIE**

Température de service		°C	15°C / 30°C
Température de stockage		°C	10°C / 40°C
Durée de conservation			24 mois dans son emballage d'origine

**SCHEMA**

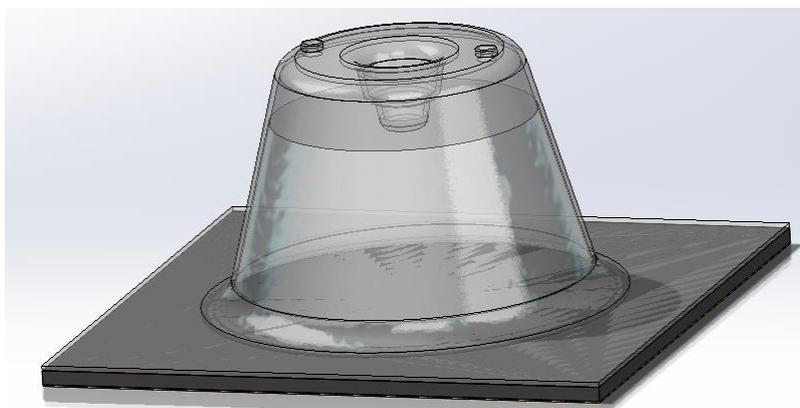

- (1) Sous réserve que l'entreprise ait validé ses propres modes opératoire par des mesures d'empoussièrement concluantes, cette opération peut s'effectuer partiellement sans protection respiratoire.
- (2) Ces mesures ont été réalisées par un organisme accrédité. Elles peuvent servir de référence pour l'élaboration des modes opératoires des entreprises lorsqu'elles réalisent des travaux conformément au principe de mise en œuvre des capsules Safe'Cap.